



Suzuki GSX-R 600-750-1000



GP-5/SP-1

GSX-R 600-750-1000

Caratteristiche generiche

Peso GP-5 titanio: 1.650 gr.

Particolare	Materiale	Dimensioni	Caratt.
Sezione		90 x 120	Ovoidale
Involucro	Tit-Inox	Variabili	
Fondelli	AC 6082 CNC	90 x 120	Ossido duro
Raccordo collettore			bolt-on
Tiranti interni	Inox	Ø 4	
Raccordo uscita gas	Inox-alluminio		
Mitraglia	Inox	Variabile	



**SP 01 EVO[®]
CORSE**

Uscita ovoidale



**GP 05[®]
CORSE**

Uscita rotonda Ø 65


Configurazioni Pro-Series Omologate

MODELLO SILENZIATORRE	SP-1 TITAN.	SP-1 INOX	GP-5 TITAN	GP-5 INOX
LUNGHEZZA mm	300-350	300-350	300-350	300-350



GP-5/SP-1

GSX-R 600-750-1000

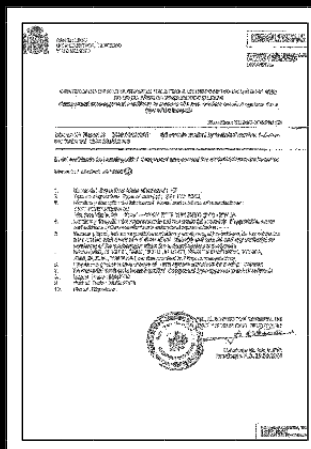

Omologazione

La caratteristica peculiare degli scarichi omologati HP è il pieno rispetto dei parametri di omologazione secondo la direttiva CE 97/24/9-2005-30. L'utente troverà oltre alla marcatura sul fondello posteriore una apposita documentazione relativa ai dati di omologazione del motociclo, garantendo quindi una totale tranquillità di utilizzo su tutto il territorio Europeo.

