



SUZUKI GSX-R 600 K8

SPS Corse

SUZUKI GSX-R 600 K8

Configurazioni Pro-Series Omologate

MODELLO	SPS titanio	SPS inox	SPS inox nero
LUNGHEZZA mm	300	300	300




Personalizzazione terminale

- 1 - involucro titanio, fondelli con trattamento superficiale ossido duro
- 2 - involucro titanio, fondelli con trattamento superficiale anodizzazione nera
- 3 - involucro inox satinato fine, fondelli con trattamento superficiale ossido duro
- 2 - involucro inox satinato fine, fondelli con trattamento superficiale anodizzazione nera
- 2 - involucro inox nero, fondelli trattamento superficiale anodizzazione nera

SPS Corse

SUZUKI GSX-R 600 K8

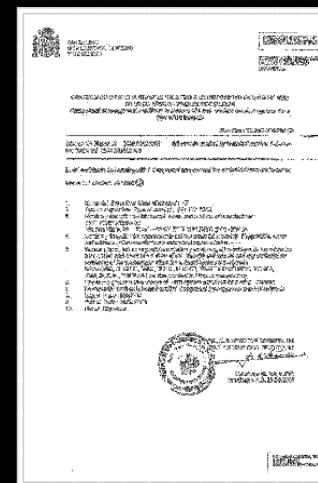

Omologazione

La caratteristica peculiare degli scarichi omologati HP è il pieno rispetto dei parametri di omologazione secondo la nuova direttiva E3 2006/120/CE24. L' utilizzatore troverà oltre alla marcatura sul silenziatore una apposita documentazione relativa ai dati di omologazione del motociclo, garantendo quindi una totale tranquillità di utilizzo su tutto il territorio Europeo.



